# ELEVACIÓN FRONTAL DEL RACK · TR EDIFICIO A

4 patch panels × 48 puertos · 160 asignados · 32 posiciones libres

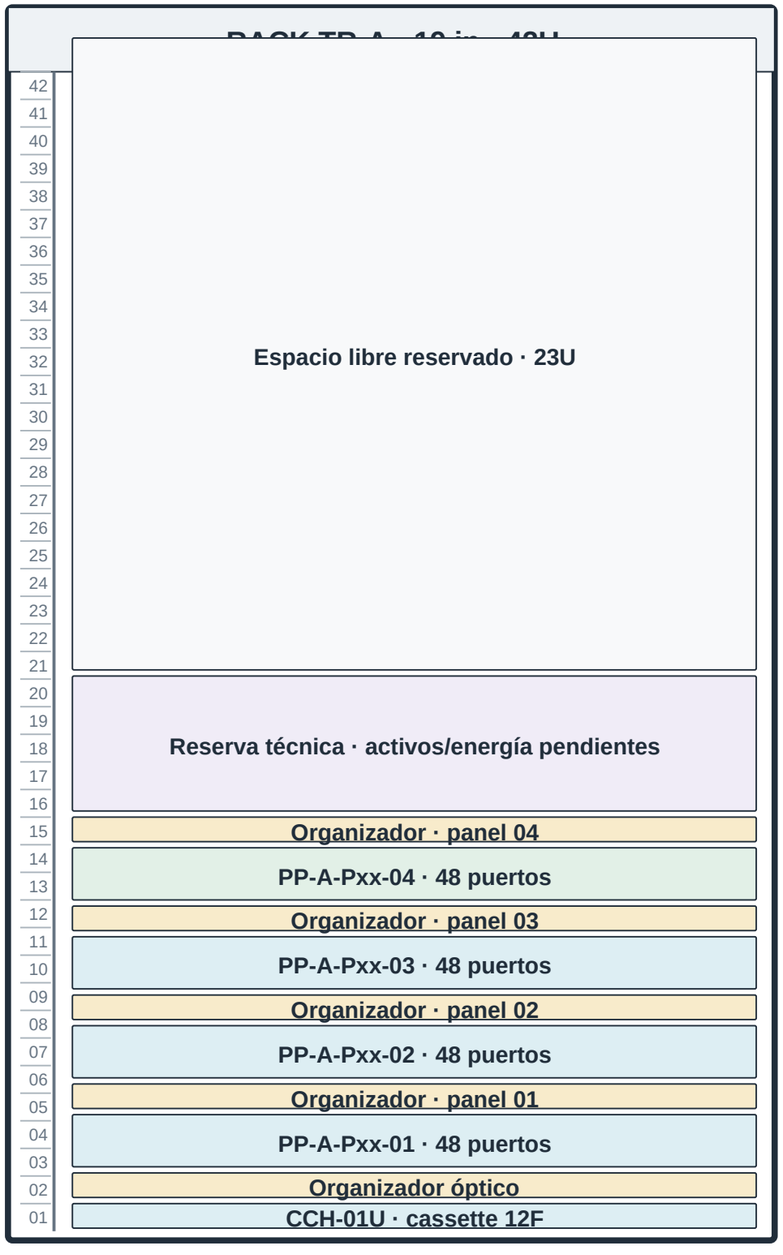


ELEVACIÓN FRONTAL · UNIDADES NUMERADAS DE ABAJO HACIA ARRIBA

## ASIGNACIÓN POR PISO

160 salidas Cat 6A asignadas a laboratorios del piso.

4 paneles de 48 = 192 posiciones físicas.

Libres/reserva: 32; no representan puertos de switch activos.

## DETALLE DE PUERTOS · 48 POSICIONES POR PANEL

**Panel inicial · asignación**

48 asignados

**Panel final · asignación**

16 asignados

Azul = posición asignada · gris claro = reserva libre · numeración por bloque 01–48

## CONEXIÓN Y SALIDA

ER-A → OS2 12F → cassette CCH integrado (1 por extremo).

Cat 6A en estrella: grupos identificados hacia 5 laboratorios.

PP01–03: 01–48; PP04: 01–16 asignados, 17–48 libres.

Cordones representativos; sin atribuir enlaces a puertos activos.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PROYECTO: INA CENATE \| ELTT12000 \| CABLEADO ESTRUCTURADO** | **FECHA 2026-10-28** | **REV. 0** | **LÁMINA 07/09** |
| Racks de 42U propuestos; dimensiones y capacidad final de instalación requieren validación del recinto. | **VERTICAL 1U** | IA: apoyo visual | **NO CONSTRUCTIVO** |