ELEVACIÓN FRONTAL DEL RACK · TR EDIFICIO B

5 patch panels × 48 puertos · 192 asignados · 48 posiciones libres

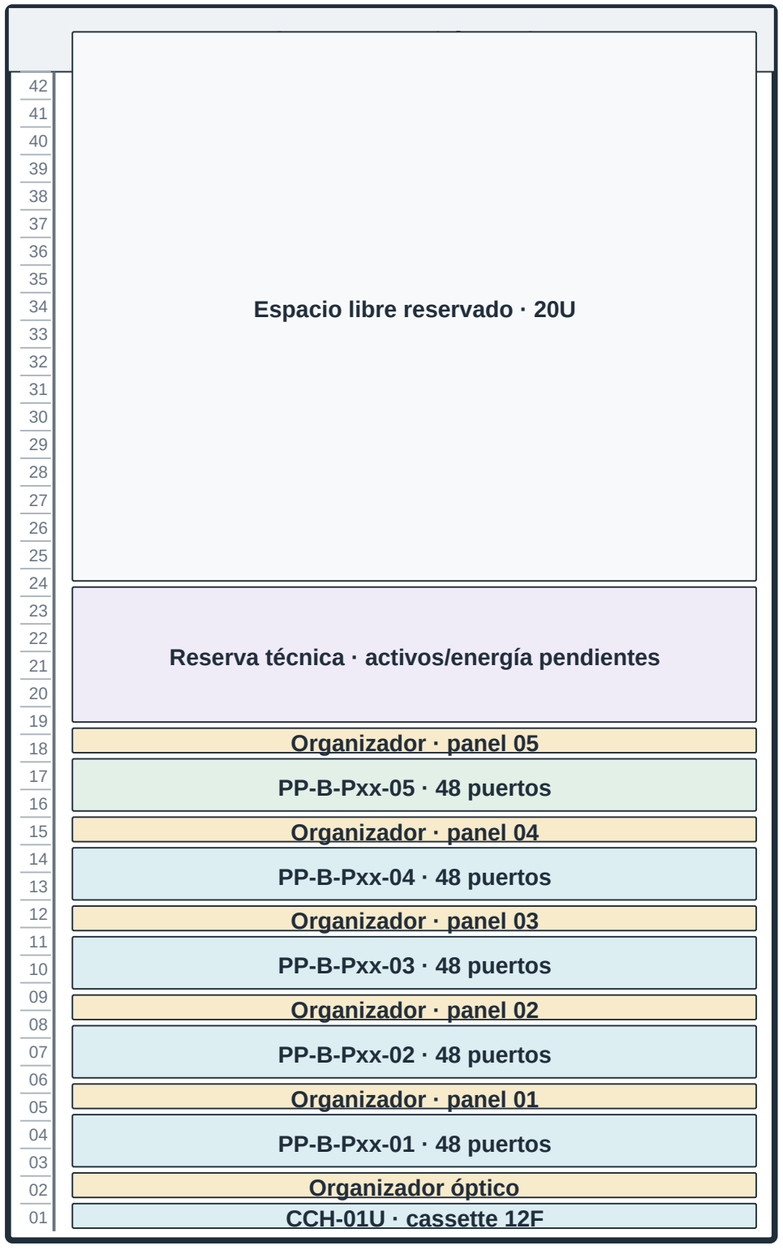

ELEVACIÓN FRONTAL · UNIDADES NUMERADAS DE ABAJO HACIA ARRIBA

ASIGNACIÓN POR PISO

192 salidas Cat 6A asignadas a laboratorios del piso.

5 paneles de 48 = 240 posiciones físicas.

Libres/reserva: 48; no representan puertos de switch activos.

DETALLE DE PUERTOS · 48 POSICIONES POR PANEL

Panel inicial · asignación

48 asignados

Panel final · asignación

48 asignados

Azul = posición asignada · gris claro = reserva libre · numeración por bloque 01–48

CONEXIÓN Y SALIDA

ER-B → OS2 12F → cassette CCH integrado (1 por extremo).

Cat 6A en estrella: grupos identificados hacia 6 laboratorios.

PP01–04: 01–48 asignados; PP05: 01–48 libres.

Cordones representativos; sin atribuir enlaces a puertos activos.

PROYECTO: INA CENATE | ELTT12000 | CABLEADO ESTRUCTURADO	**FECHA 2026-10-28**	**REV. 0**	**LÁMINA 09/09**
Racks de 42U propuestos; dimensiones y capacidad final de instalación requieren validación del recinto.	**VERTICAL 1U**	IA: apoyo visual	**NO CONSTRUCTIVO**