

ELEVACIÓN FRONTAL · ER EDIFICIO A

Gabinete 19 in · 42U · CCH-03U · 4 cassettes 12F + 2 cassettes 24F · 96 fibras

ER-A / FRENTE ABIERTO

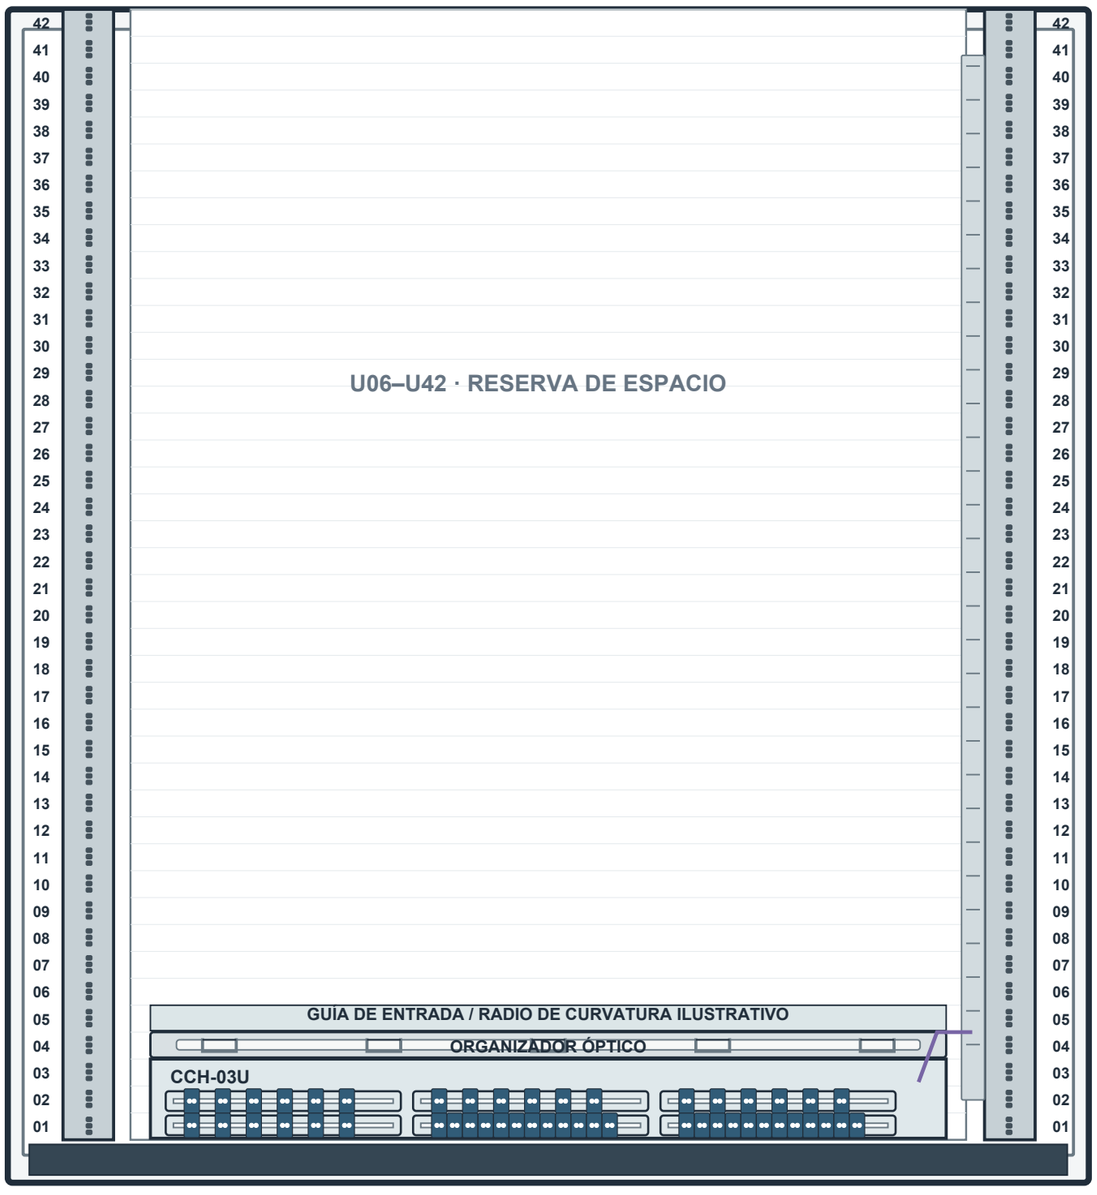

DETALLE A · FRENTE ÓPTICO PASIVO

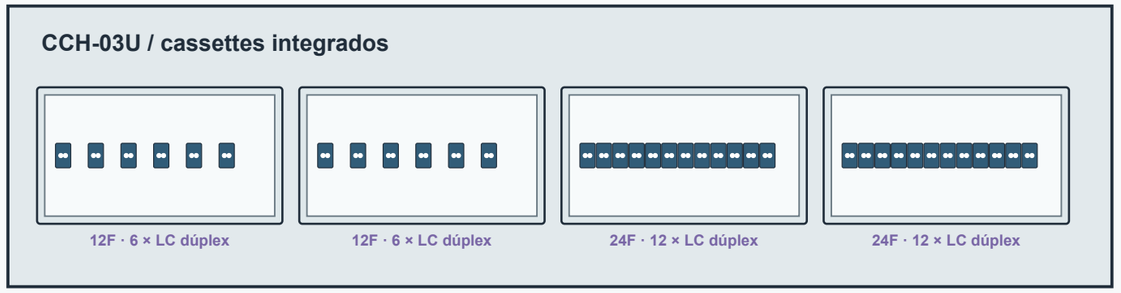

Vista ampliada representativa; total indicado en tabla de ocupación.

CABLES Y CONEXIONES

- Exterior: 2 × OS2 24F hacia ER
- Vertical: 4 × OS2 12F hacia TR-A
- Patch cord óptico ilustrativo; extremo libre

Sin switches o equipos activos instalados en este diseño.

OCUPACIÓN Y RESERVA 42U

U01–U03: CCH-03U · 4 × 12F + 2 × 24F = 96 fibras.

U04: organizador óptico; U05: guía de entrada.

U06–U42: espacio libre para crecimiento / activos por definir.

Cassettes incluyen conectores/adaptadores; sin conteo doble.

PROYECTO: INA CENATE | ELTT12000 | CABLEADO ESTRUCTURADO	FECHA 2026-10-29	REV. C	LÁMINA 06/09
Montaje y rutas esquemáticos; capacidades según matriz y Excel. Validar fabricante y recinto.	SIN ESCALA	IA: apoyo visual	NO CONSTRUCTIVO