ELEVACIÓN DE EQUIPAMIENTO ÓPTICO · ER EDIFICIO B

Cassette integrado · terminación pasiva · activos sin selección

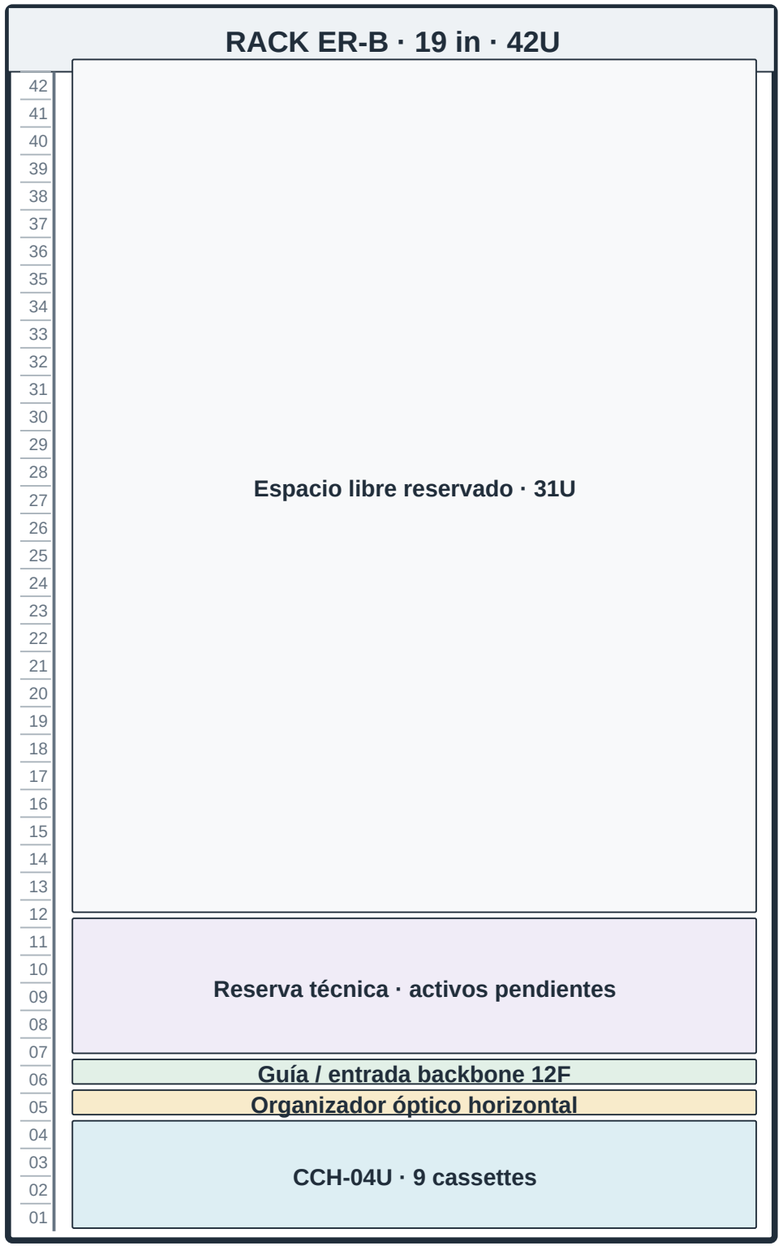

ELEVACIÓN FRONTAL · UNIDADES NUMERADAS DE ABAJO HACIA ARRIBA

TERMINACIÓN Y CAPACIDAD ÓPTICA

Exterior: 2 × OS2 24F llegan a cada ER nuevo.

Vertical: 7 cables OS2 12F hacia TR; 84 fibras.

Capacidad por cuarto: 132 posiciones de fibra.

CCH-04U · 9 cassettes · el cassette incluye pigtails / adaptadores según matriz.

El diagrama no agrega pigtails ni adaptadores sueltos.

Un par dúplex por enlace: patch cords representativos;

transceptores y puertos activos no especificados.

ESQUEMA DE CONEXIÓN · NO A ESCALA

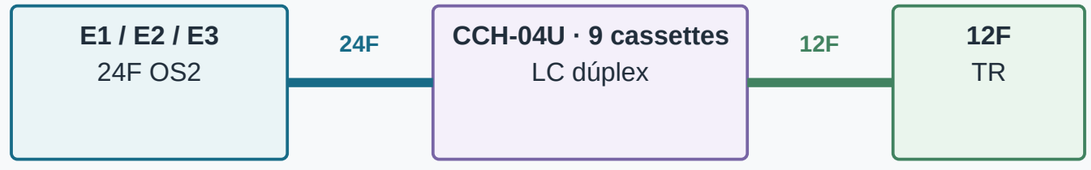

CCH-03U (A): 4 × 12F + 2 × 24F = 96 fibras.

CCH-04U (B): 7 × 12F + 2 × 24F = 132 fibras.

RUTAS

Exterior desde ducto subterráneo · reserva en rack · entrada vertical a TR

PROYECTO: INA CENATE | ELTT12000 | CABLEADO ESTRUCTURADO	**FECHA 2026-10-28**	**REV. 0**	**LÁMINA 08/09**
Racks de 42U propuestos; dimensiones y capacidad final de instalación requieren validación del recinto.	**VERTICAL 1U**	IA: apoyo visual	**NO CONSTRUCTIVO**