
# INA · CENATE / CABLEADO ESTRUCTURADO
# ELEVACIÓN FRONTAL TR-A




Gabinete 19 in · 42U · 4 paneles de 48 RJ45 · 160 asignados / 32 libres

**BASTIDOR TR-A / FRENTE ABIERTO**

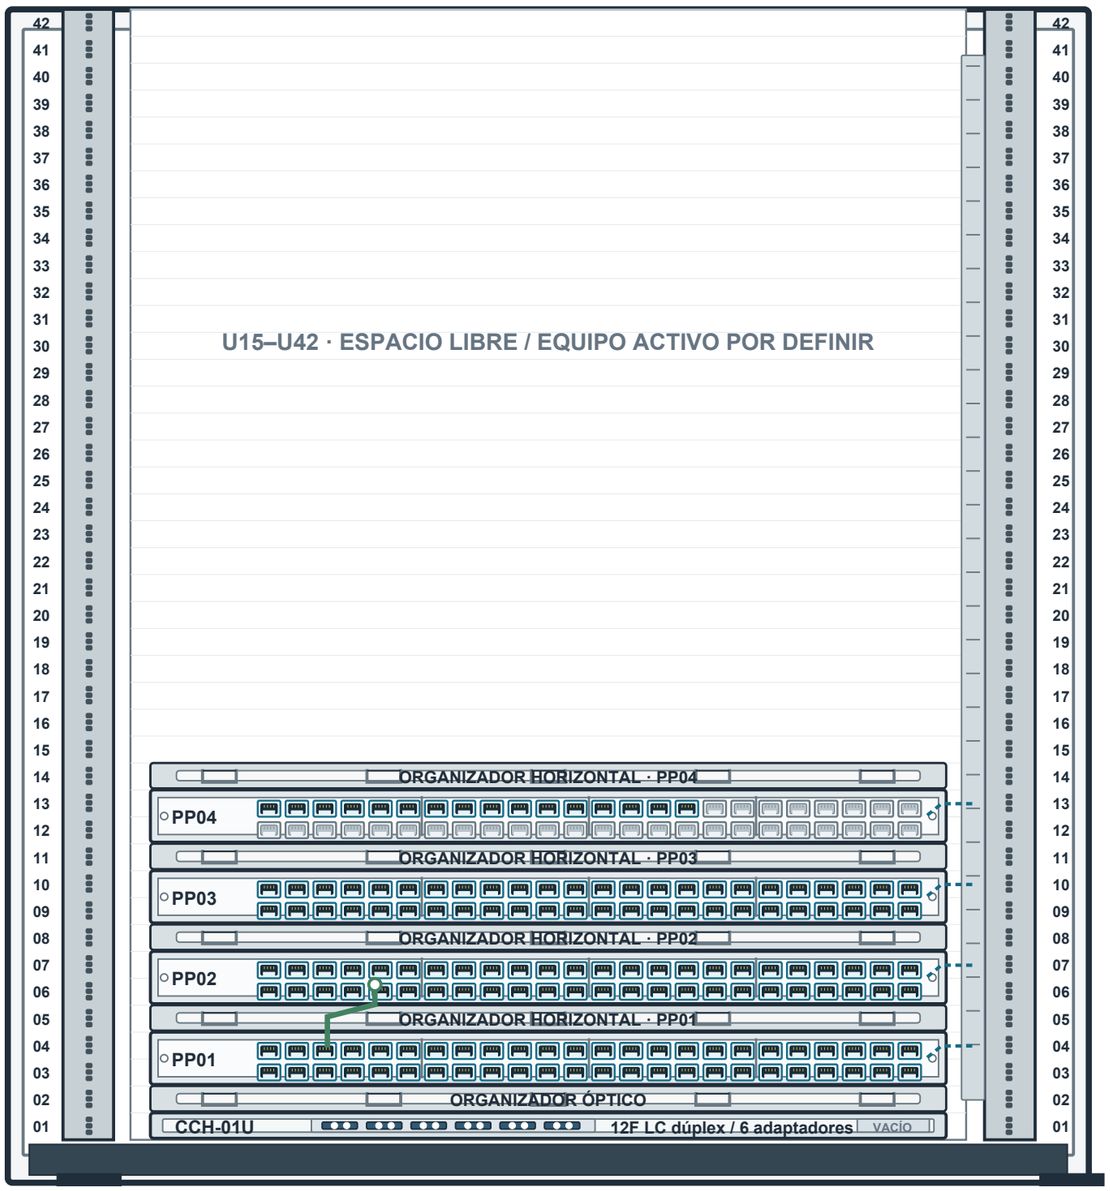


FRONTAL: cordón mostrado solo como ejemplo; extremo libre, sin switch asignado.

## DETALLE A / PP04 · 48 CONECTORES RJ45

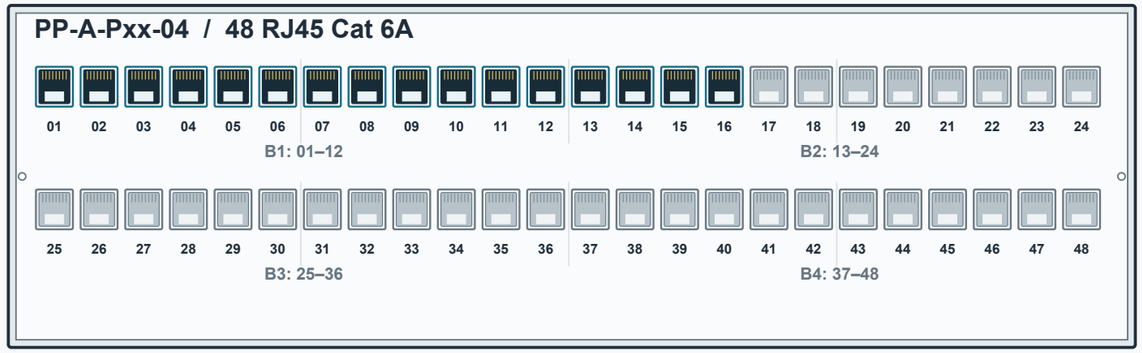


☐ 01–16: asignados al cableado horizontal ☐ 17–48: reserva libre

Asignado = toma prevista; no implica conexión a un switch activo.

## DETALLE B / TERMINACIÓN ÓPTICA PASIVA




## LEYENDA / OCUPACIÓN 42U

- Cat 6A permanente: entrada posterior agrupada
- Cordón frontal representativo; extremo sin conectar
- Backbone vertical OS2 12F; cassette con adaptadores

**U01 óptica · U02 org. óptico · U03–14 cuatro pares panel/organizador**

**Paneles: 4 × 48 = 192 posiciones; 160 asignadas; 32 libres.**

U15–42 libres. Montaje y patching final sujetos a revisión.

Símbolos de frente ilustrativos; sin equipos activos instalados.

| PROYECTO: INA CENATE \| ELTT12000 \| CABLEADO ESTRUCTURADO | FECHA 2026-10-29 | REV. C | LÁMINA 07/09 |
|---|---|---|---|
| geometría frontal ilustrativa. Cantidades según Excel; revisión humana pendiente. | VERTICAL 1U | IA: apoyo visual | NO CONSTRUCTIVO |