

ELEVACIÓN FRONTAL · TR EDIFICIO B

Gabinete 19 in · 42U · 5 paneles de 48 RJ45 · 192 asignados / 48 libres

TR-B / FRENTE ABIERTO

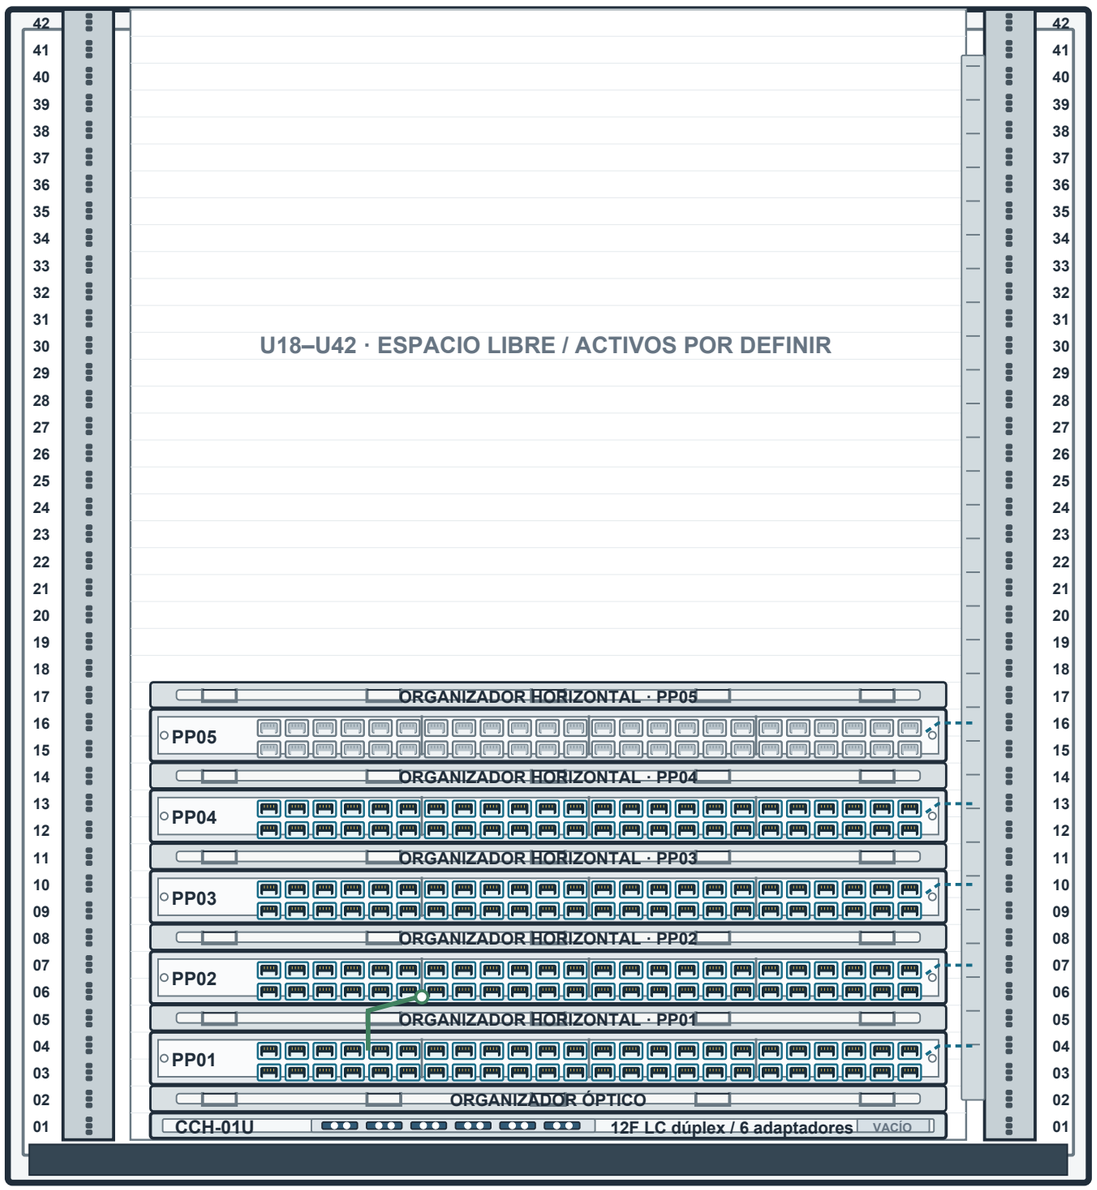


DETALLE A · PP05 / 48 PUERTOS DE RESERVA

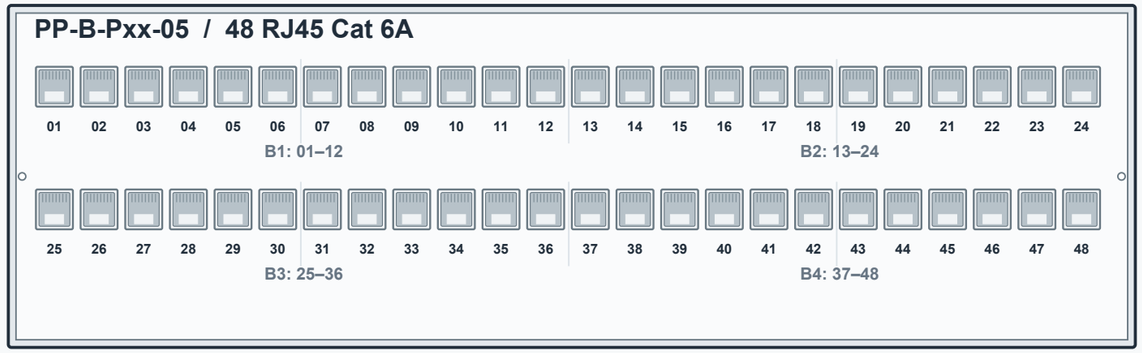

00 asignados en PP05; 48 posiciones RJ45 físicas libres.

DETALLE B · TERMINACIÓN OS2 12F

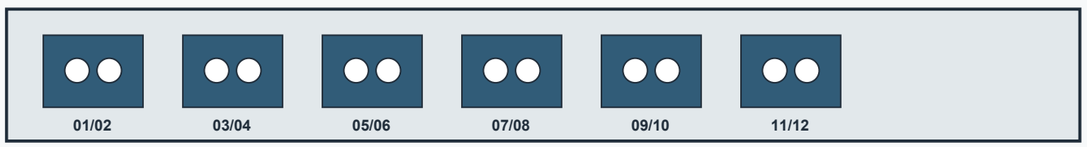

CCH-01U · 1 cassette 12F integrado · ER-B → TR-B

LEYENDA Y OCUPACIÓN

- Cat 6A permanente posterior: 6 laboratorios × 32
- Cordón frontal ilustrativo, extremo sin conectar
- Backbone vertical OS2 12F · cassette pasivo

LAB01: PP01 01–32 · LAB02: PP01 33–48 + PP02 01–16 · LAB03: PP02 17–48
LAB04: PP03 01–32 · LAB05: PP03 33–48 + PP04 01–16 · LAB06: PP04 17–48

U01 óptica · U02 organizador · U03–17: 5 paneles + 5 organizadores.

PP01–PP04: 01–48 asignados; PP05: 01–48 libres.

192 asignados + 48 reserva = 240 posiciones; U18–42 libres.

Asignación no equivale a conexión activa de switch.

PROYECTO: INA CENATE | ELTT12000 | CABLEADO ESTRUCTURADO	FECHA 2026-10-29	REV. C	LÁMINA 09/09
Puertos RJ45 pasivos dibujados. Sin switches instalados; patch cords representativos.	VERTICAL 1U	IA: apoyo visual	NO CONSTRUCTIVO